



**TQE-2242G**

**Manual do usuário**

CAIXA EXTERNA M2 NVMe/SATA + HUB








## Especificações

- 1 x porta USB-C 3.2 Gen2 de alimentação.
- 1 x porta USB-C PD 3.0 com carregamento rápido até 100W.
- 2 x portas USB-A 3.1 Gen2.
- 1 x porta USB-A 2.0.
- 1 x porta USB-C 3.1 Gen2.
- 1 x porta PCI-Express interna para discos M.2 2230/2242/2260/2280.
- 1 x porta HDMI 2.0 até 4K 60Hz.
- 1 x porta Jack 3,5 mm.
- 1 x porta RJ45 até 1Gbps.
- 1 x porta para cartões TF/SD.
- Suporta discos NVMe e SATA NGFF.
- Velocidade máxima de discos NVMe: 10Gbps. NGFF: 6 Gbps.
- Velocidade máxima de USB-A 2.0: 480 Mbps;
- USB-C 3.1 Gen2: 10 Gbps; USB-C 3.2 Gen2: 10 Gbps.
- Sistemas operativos compatíveis: Windows, Linux e Mac.
- Indicador LED de funcionamento.
- Dispositivo Plug & Play, sem necessidade de instalar controladores.

\*Este dispositivo não fornece sinal de vídeo em equipamentos que não disponham de Thunderbolt, DP Alt ou outra tecnologia compatível. Verifique as especificações do seu equipamento na página web do fabricante.


## Funcionamento

- Retire a parte superior da caixa, imantada, puxando por uma pequena ranhura lateral.
- Aplique a silicone e, de seguida, coloque a cobertura metálica sobre o disco M.2, cuidadosamente, insira o disco na porta PCI-E da controladora.
- Fixe o disco com a peça de borracha e feche o dispositivo, colocando a parte superior.

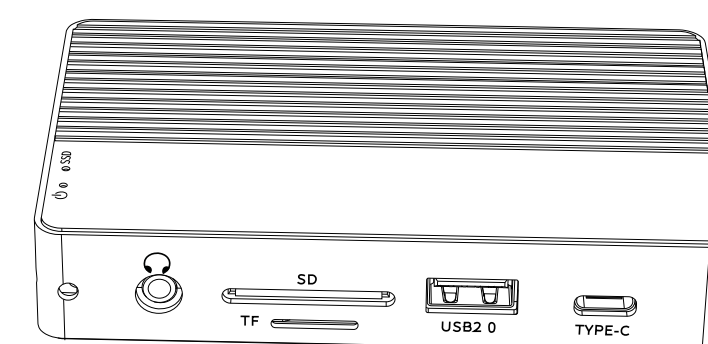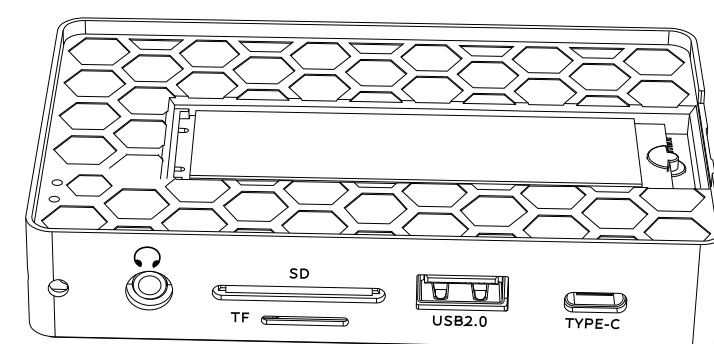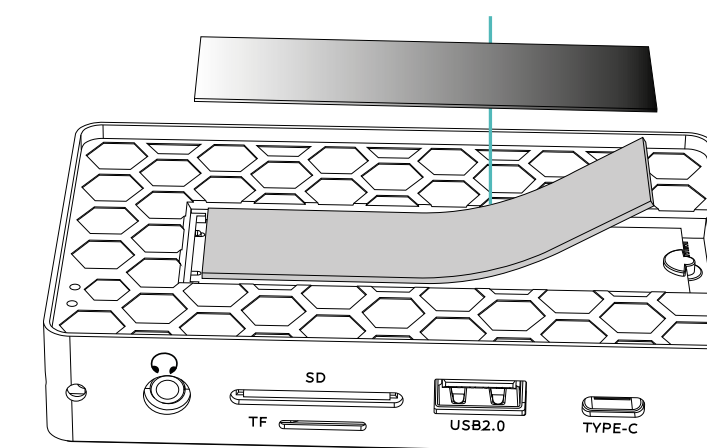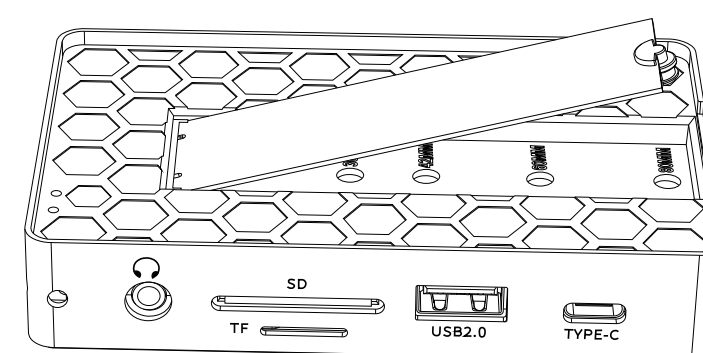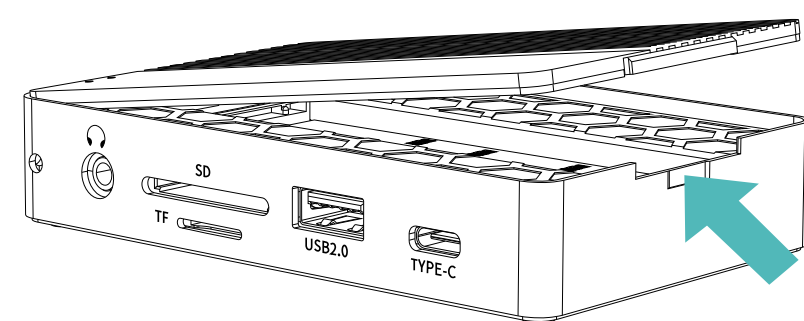


## Funcionamento

- Ligue o dispositivo ao PC através de USB-C, sem necessidade de instalar controladores. Verifique se o disco foi corretamente detetado em Gestão de Discos. Algumas vezes, quando o disco é novo e não aparece, é necessário formatá-lo novamente. Por exemplo, no Windows: Gestão de Discos > Clique com o botão direito no disco > Novo volume.

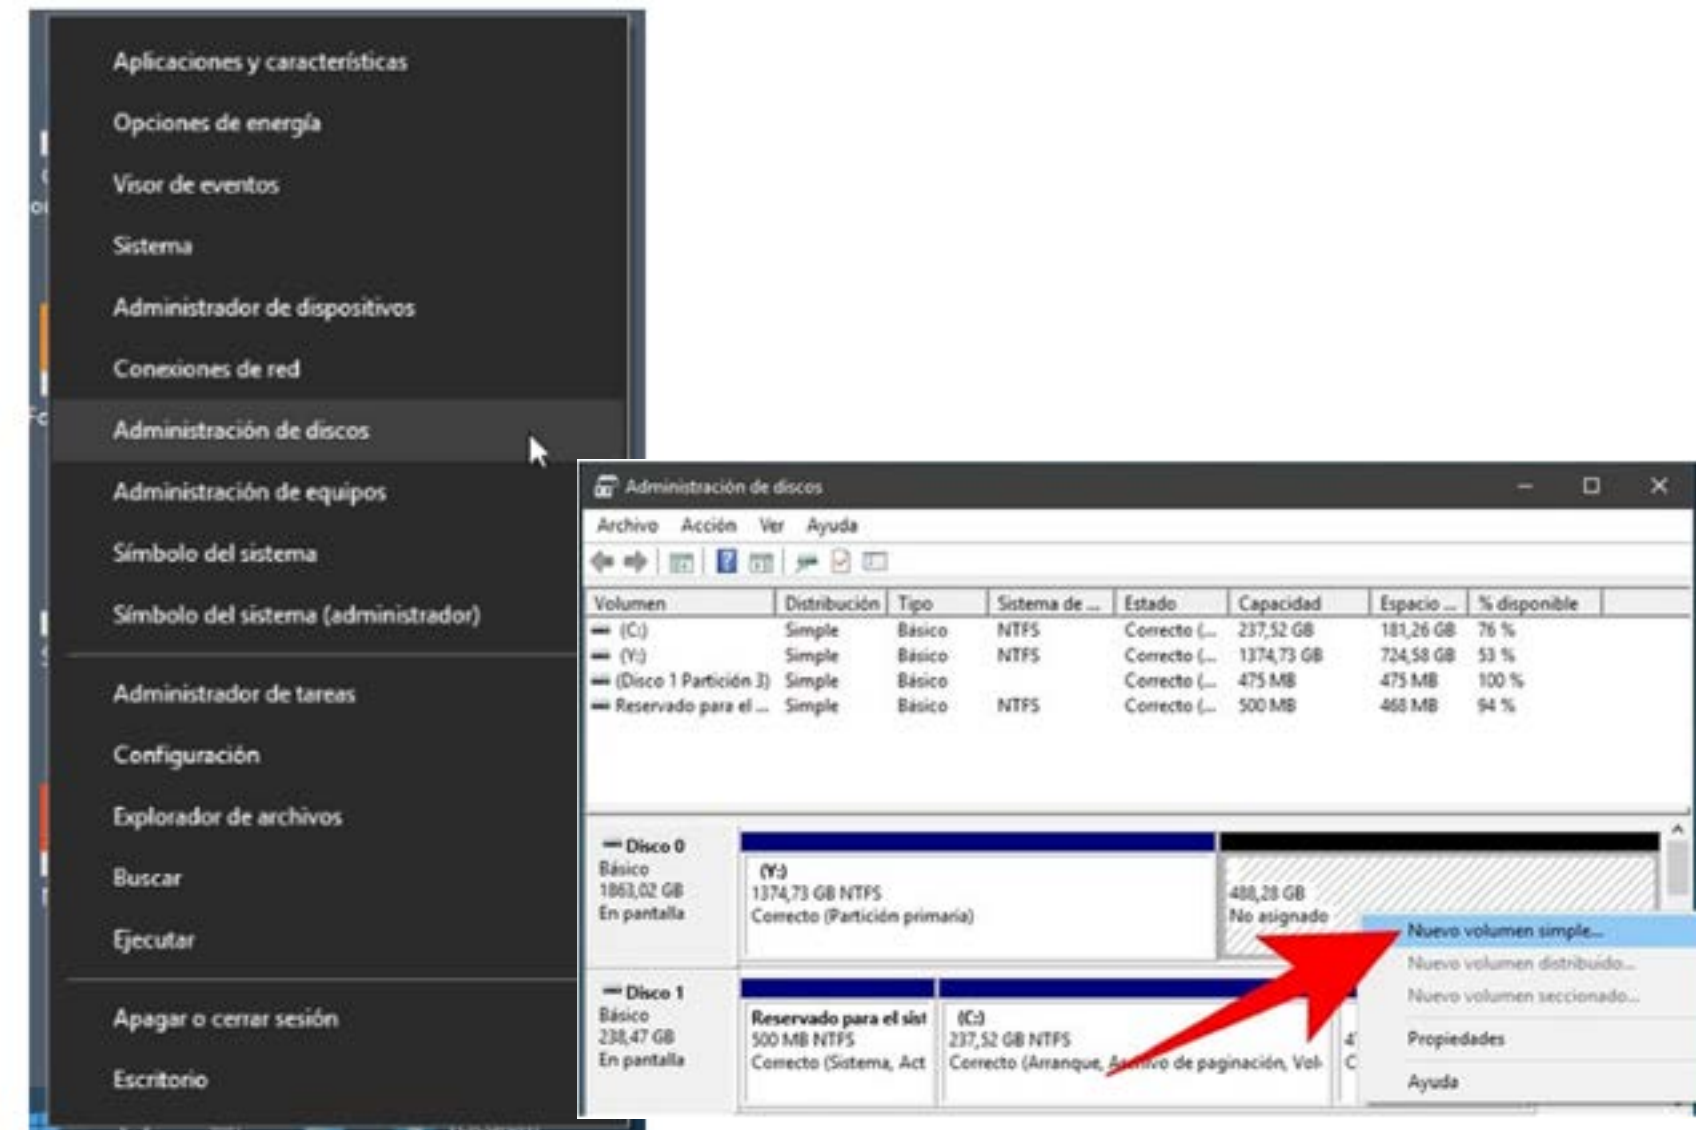

## Funcionamento de periféricos

- Ligue o dispositivo através de USB-C; o indicador LED azul acender-se-á.
- Ligue os periféricos necessários ao dispositivo através das portas TF/SD, USB-A, USB-C ou Jack.
- Ligue à porta USB-C PD através de um cabo e adaptador de alimentação à corrente, para carregar o equipamento ligado caso seja necessário (cabo e adaptador não incluídos).

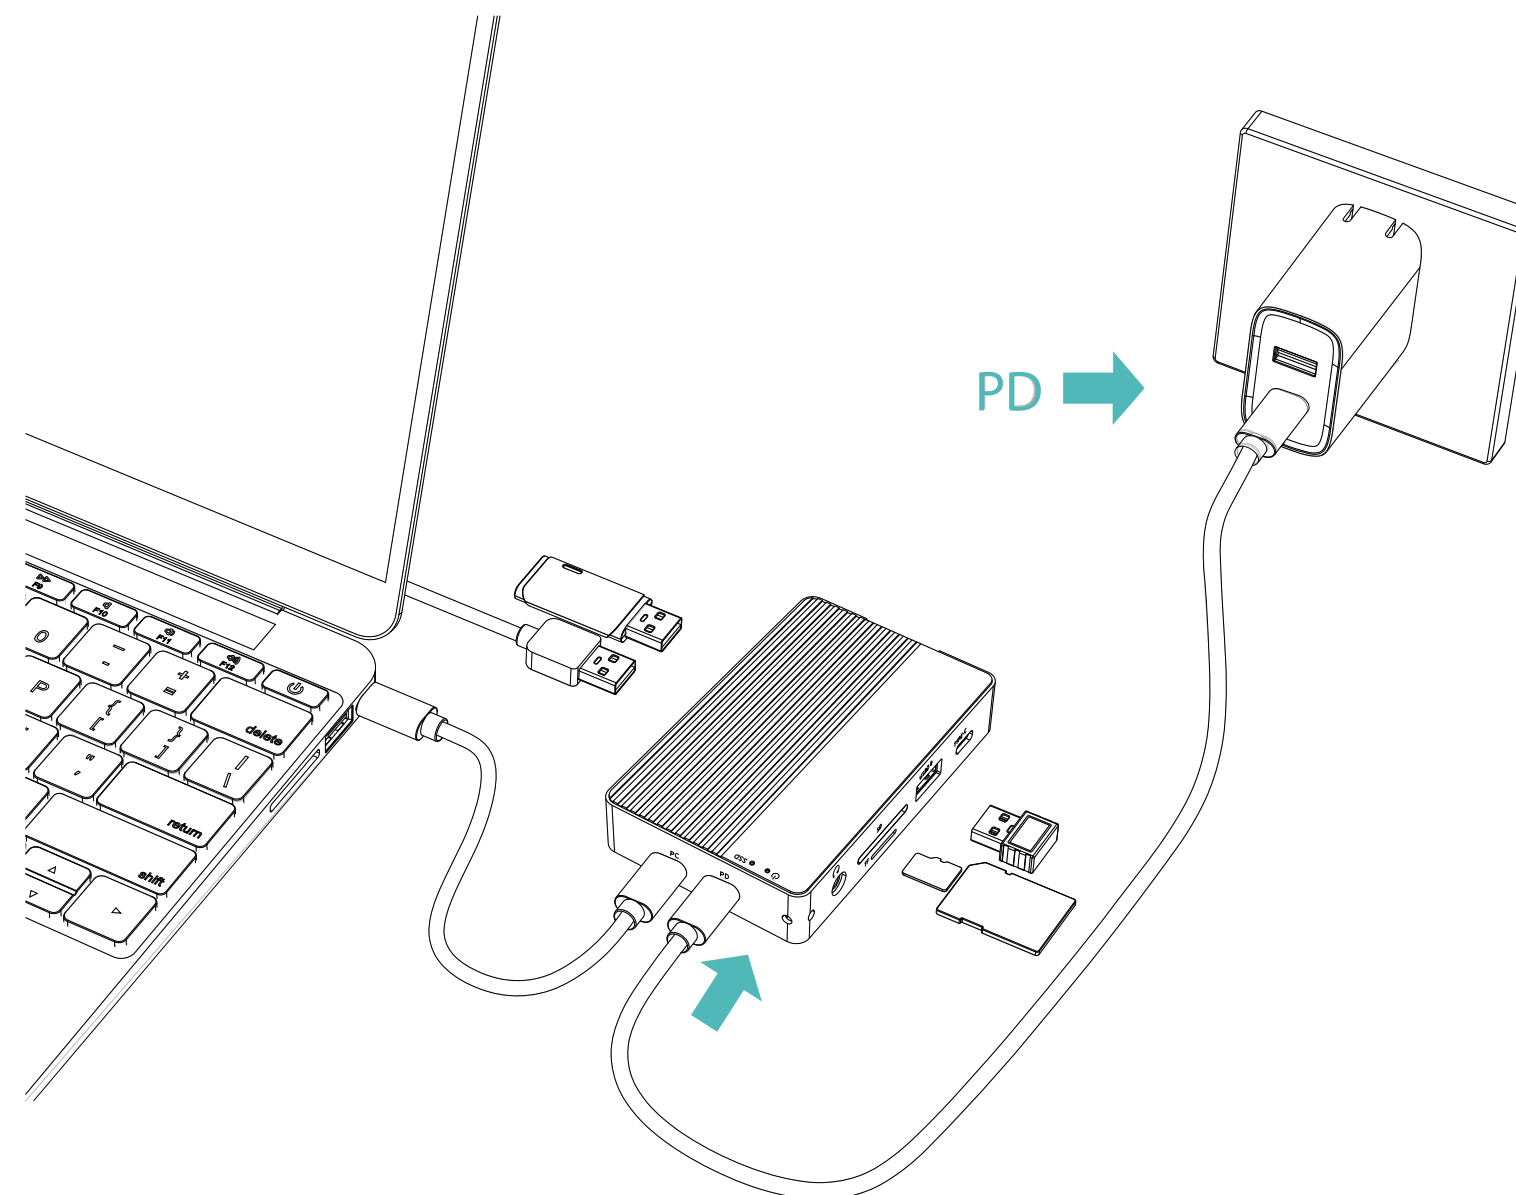



## Funcionamento de HDMI

- Ligue o dispositivo ao PC através de USB-C; o indicador LED azul acender-se-á.
- Ligue o dispositivo a um monitor através de um cabo HDMI (cabo não incluído).



## Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

### **Fora da garantia**

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- Não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos provocados pela utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

### **FAQ**

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web [www.tooq.com](http://www.tooq.com) na ligação do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.



Informe-se sobre todas  
as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais



©2026 by TooQ Technology, S.L.  
All Rights Reserved.

[tooq.com](https://tooq.com)