



DB1340TN-B



Manuel de l'utilisateur

SUPPORT DE BUREAU POR ÉCRANS 13"-34"


VESA: 75x75 y 100x100

13"- 34" |  **10 kg**


Contenu

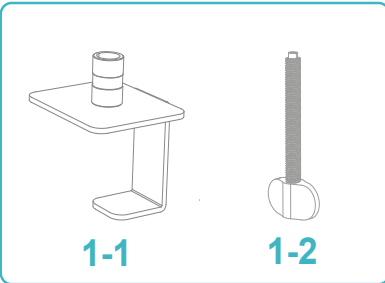


A (x1)

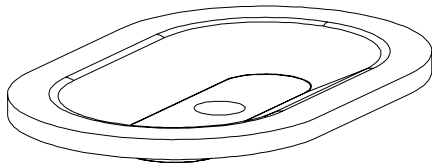


B (x1)

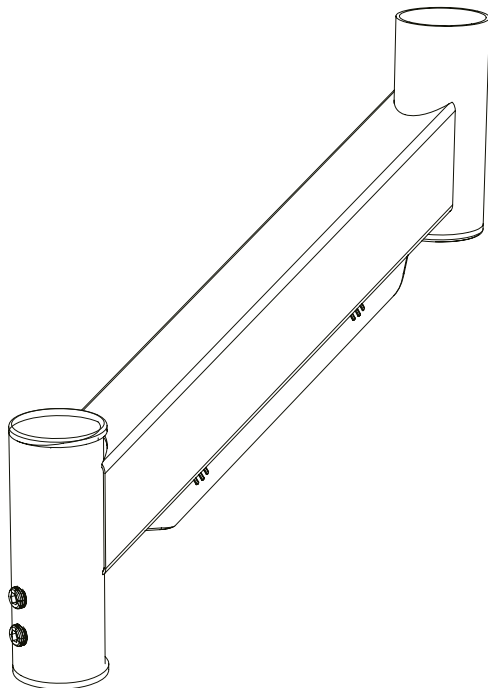


C (x1)

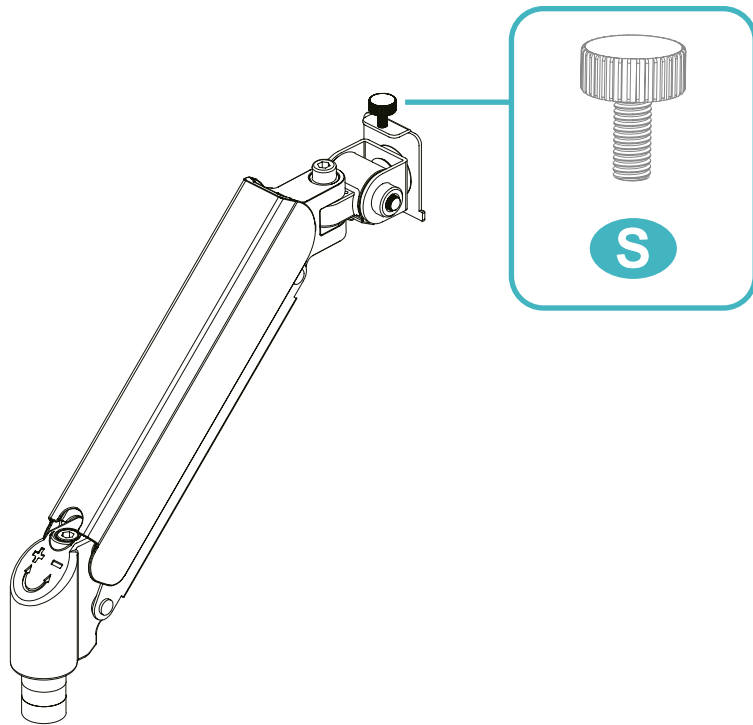


D (x1)

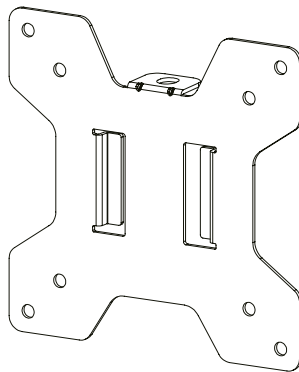


E (x1)

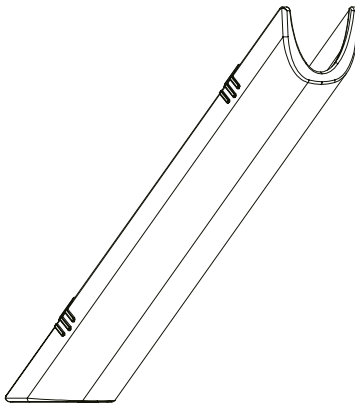


F (x2)




G (x1)




M-A (x4)
M4x12 mm



M-B (x1)
M4x25 mm



M-C (x4)
Ø4.5 mm



M-D (x8)
H5 mm



A (x1)
S4 mm



B (x1)
S5 mm



C (x1)
S6 mm

Remarque : il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les pièces.



Avant de commencer l'installation



- Lisez le manuel d'instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
- Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.



- L'installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d'éventuelles blessures.
- Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d'assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
- L'équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l'appareil et de tous ses composants.
- Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Une utilisation à l'extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
- Veuillez consulter la garantie du produit [ici](#).


Installation de la base

Détachez la plaquette antidérapante (7) de son papier support, puis collez-la sur le côté de la Base (1) qui est en contact avec le bureau.

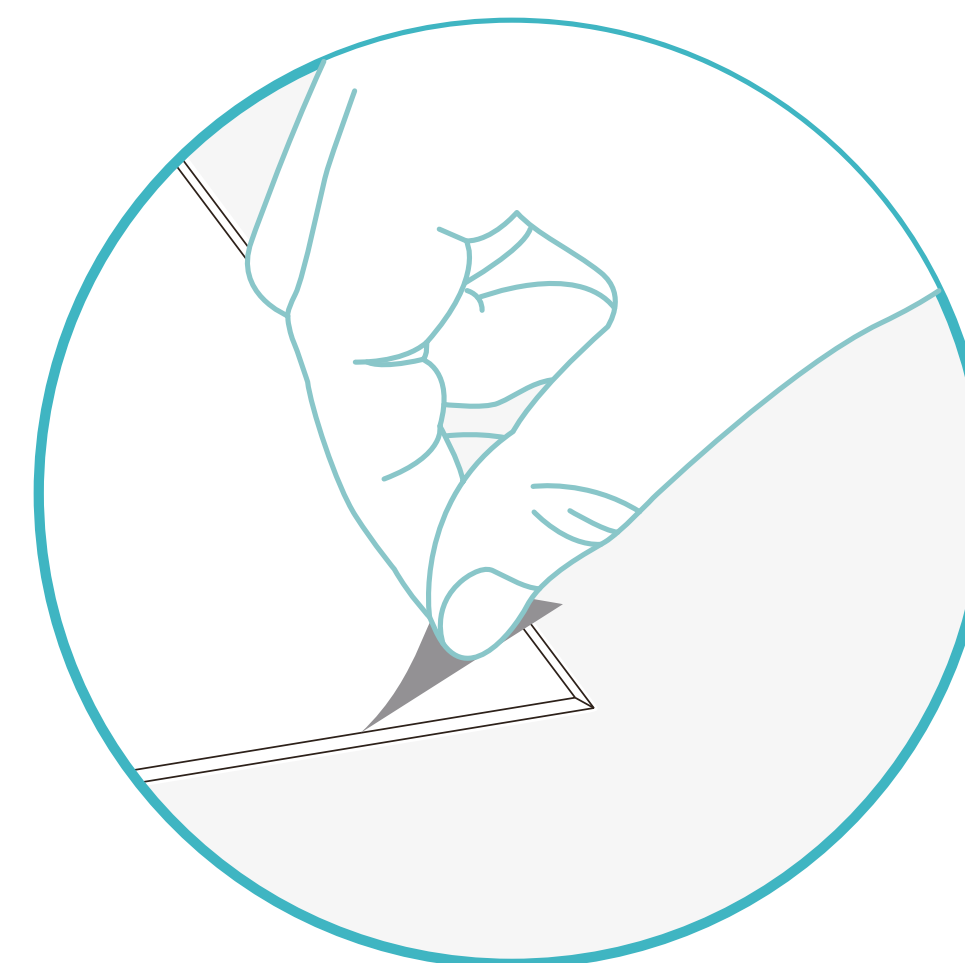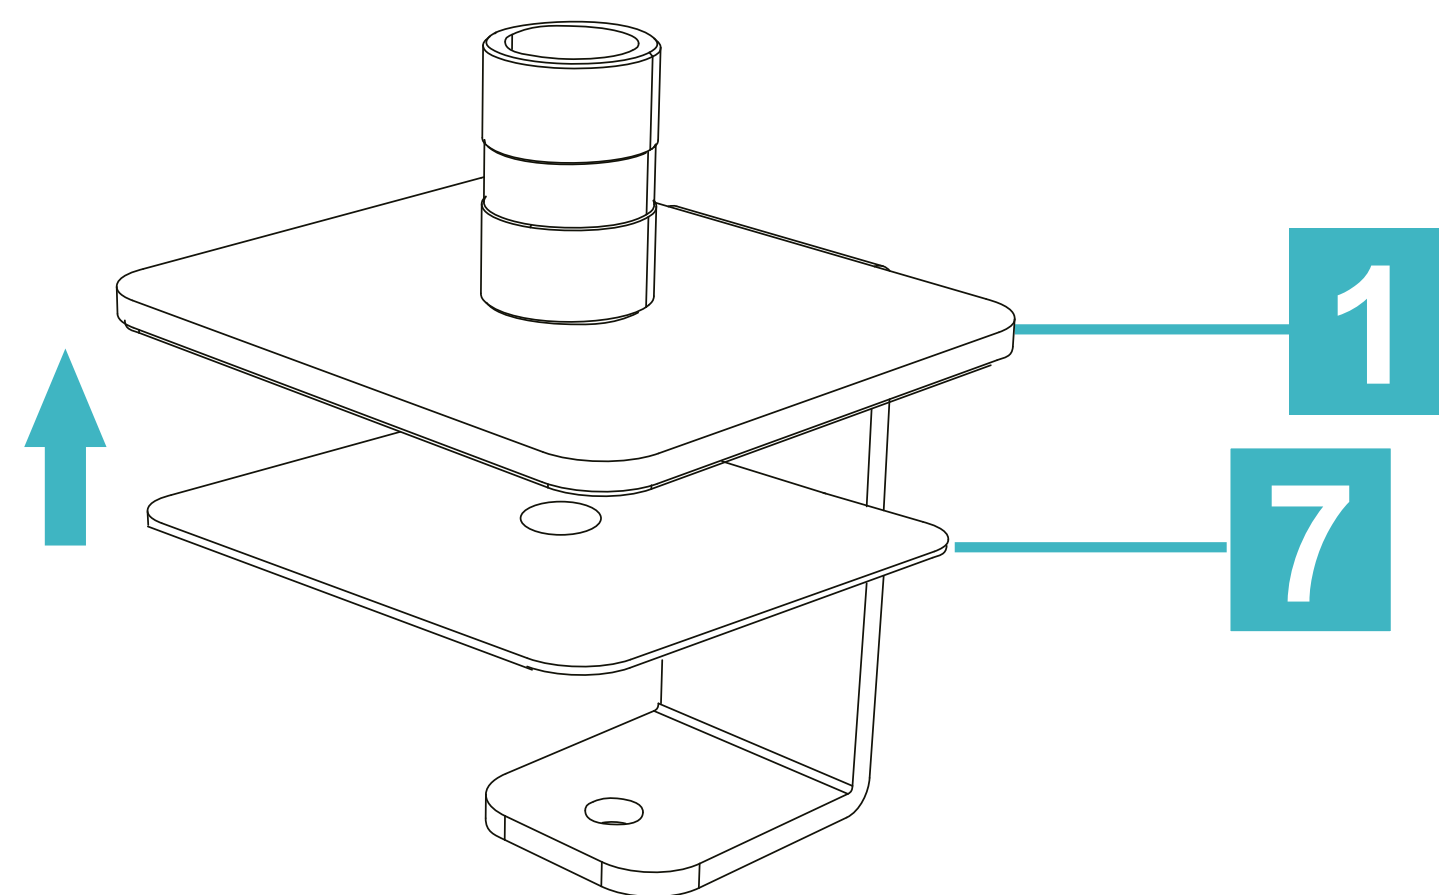



Installation de la base

Glissez le trou au centre de la Plaque de Serrage (2) sur la pointe de la Vis à Molette (1-2), puis serrez la Base (1) sur le bord du bureau et serrez la Vis à Molette (1-2).

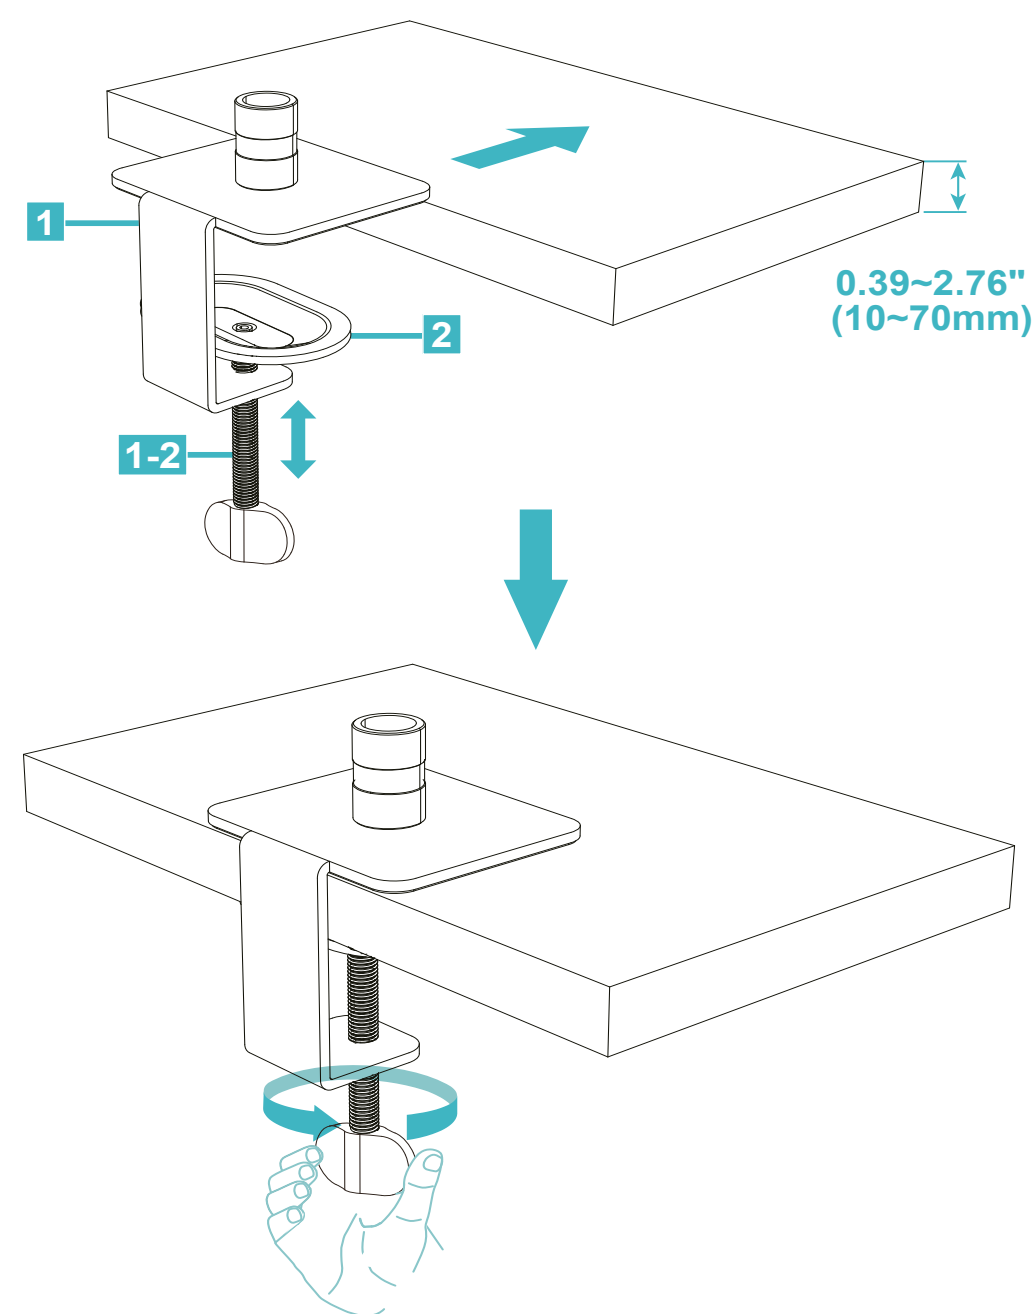**2a**



Installation de la Base à Oeillets

Dévisser la Vis à Molette (1-2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de la Base (1), faire passer l'extrémité inférieure de la Base (1-1) à travers le trou de câblage sur le bureau, puis visser la Vis à Molette (1-2) dans le sens des aiguilles d'une montre dans la Base (1-1) depuis sous le bureau, glisser le trou au centre de la Plaque de Serrage (2) sur la pointe de la Vis à Molette (1-2) et enfin serrer la Vis à Molette (1-2).

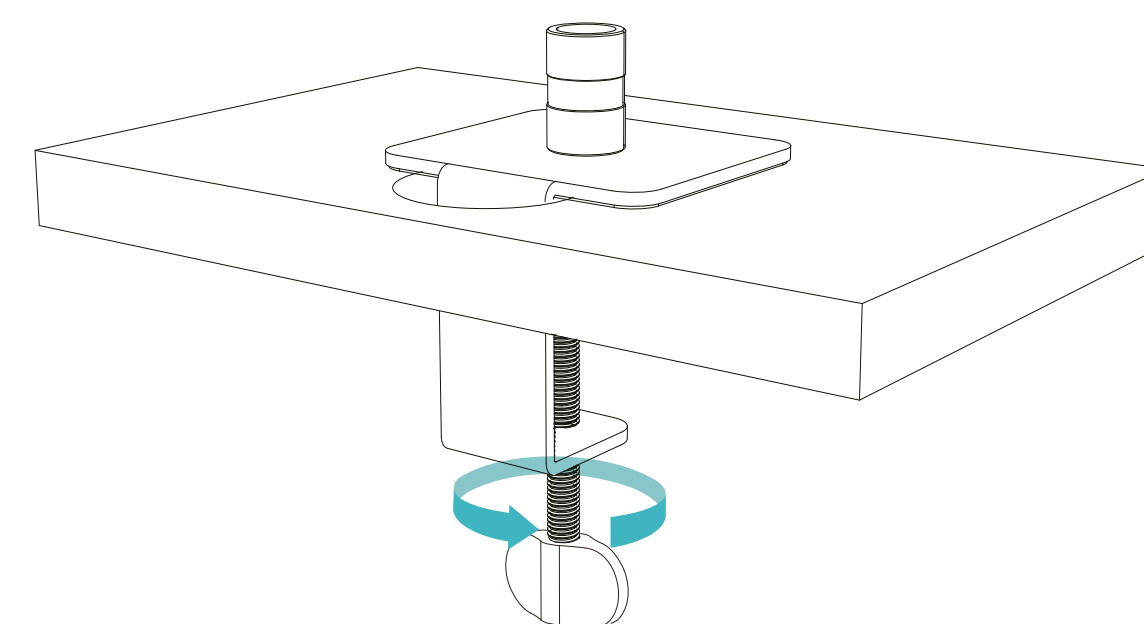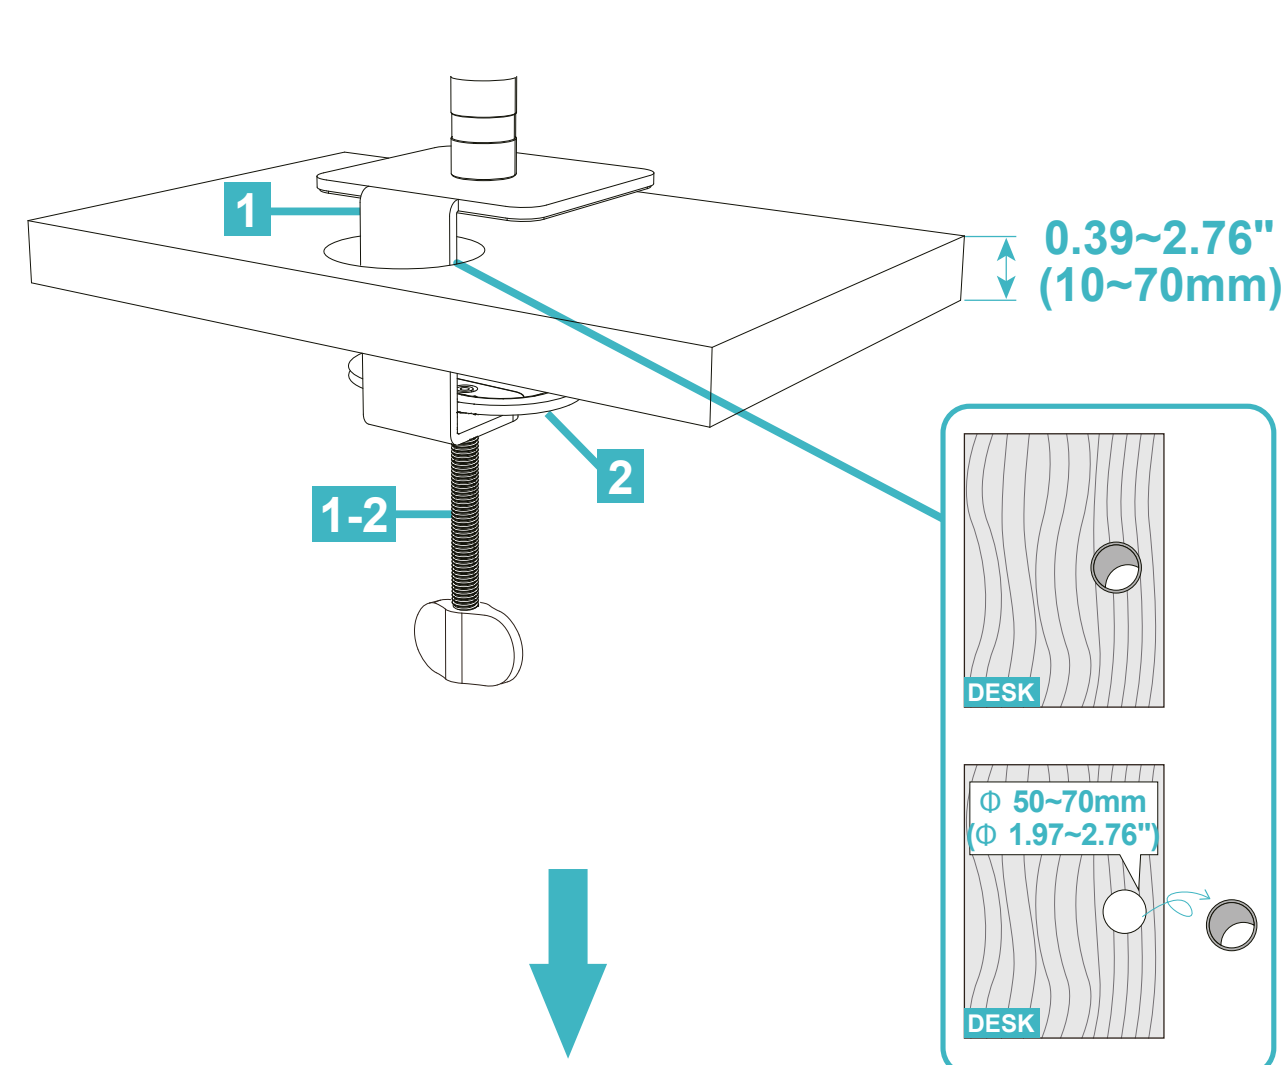


2b


Attachez la Plaque VES au Moniteur

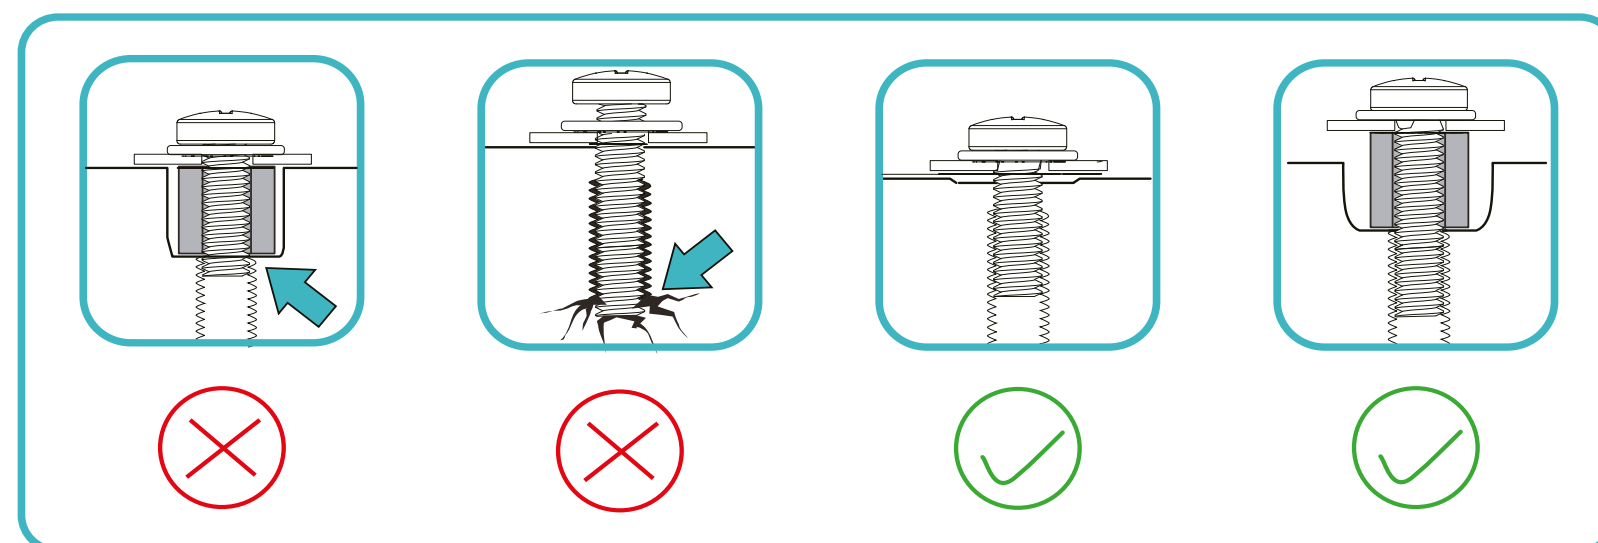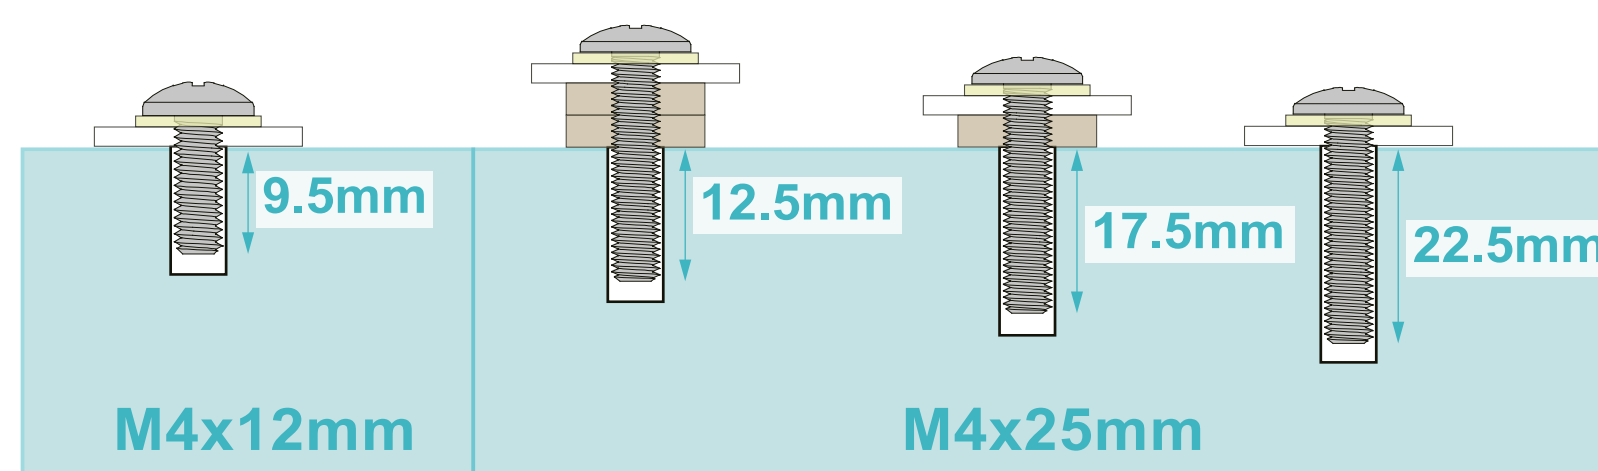

Quelle situation nécessite des entretoises ? Si la vis est trop longue ou si la surface est inégale, choisissez les vis, rondelles et entretoises appropriées pour votre moniteur.

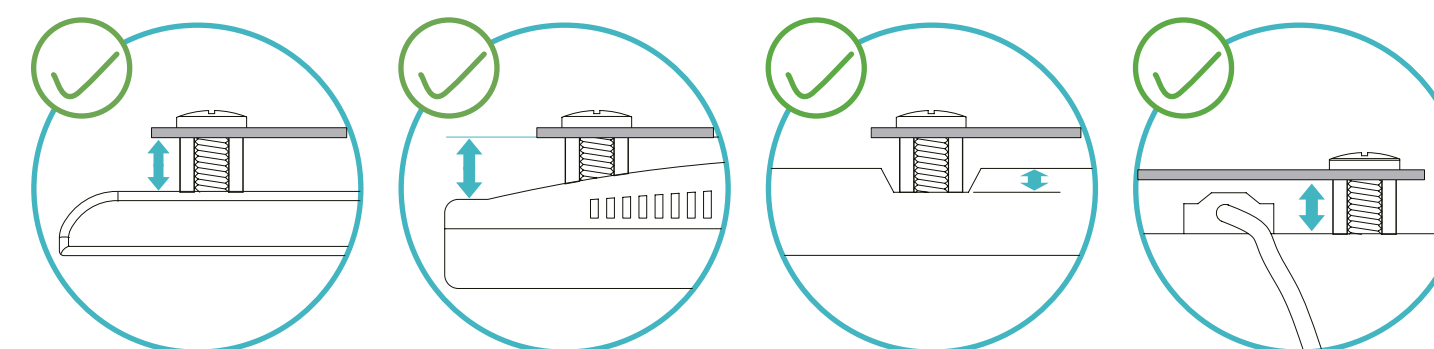


Conectar la placa VESA al monitor

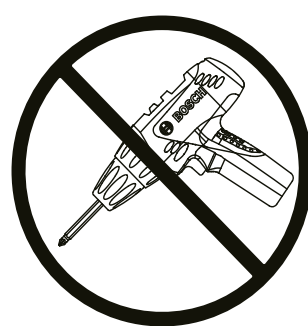

Ne serrez pas excessivement les vis car cela pourrait endommager votre moniteur.



Top of Monitor

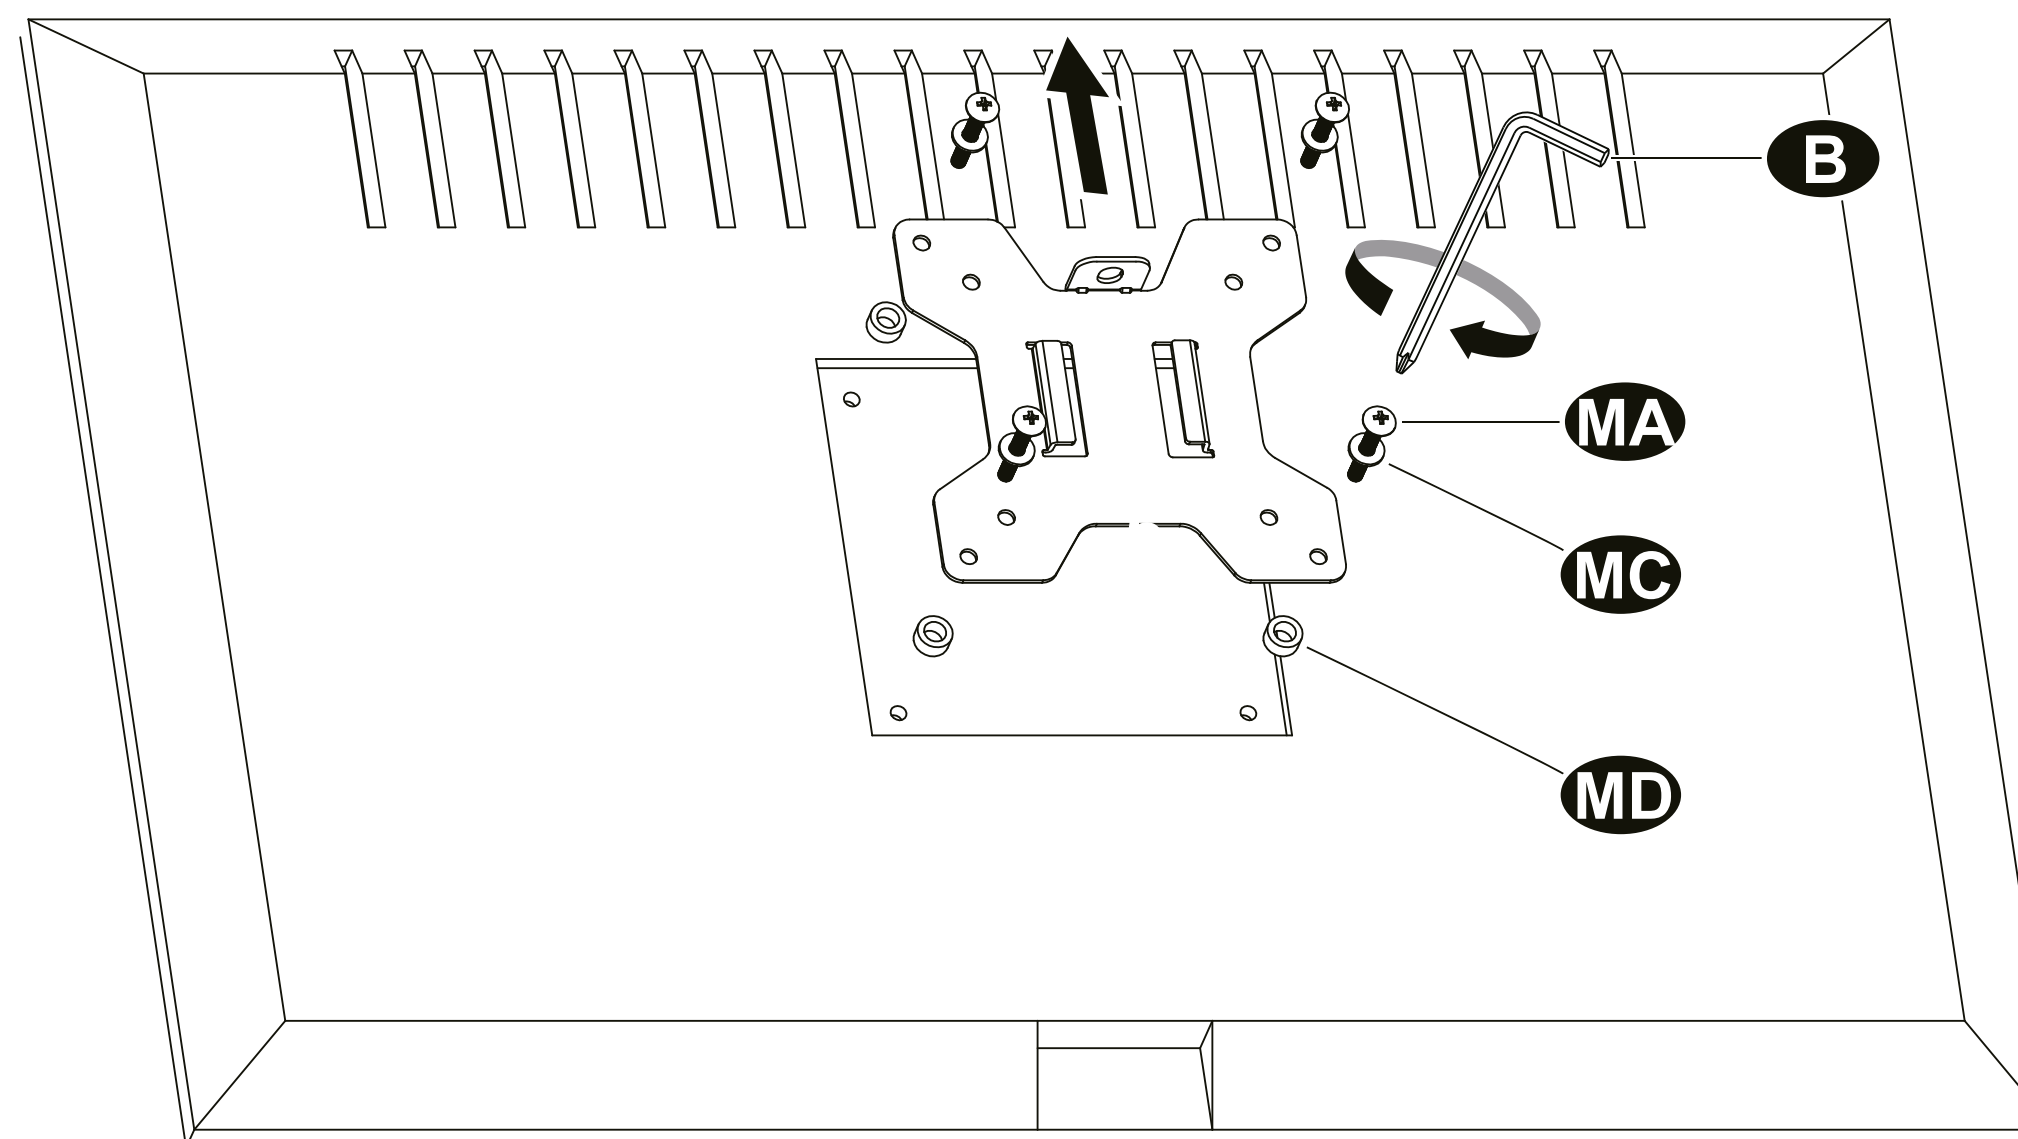

3

Instalación


FR Installez le bras inférieur (3) et le bras supérieur (4) sur la base (1). Fixez le bras en serrant la vis intérieure avec la clé Allen de 4 mm (A).

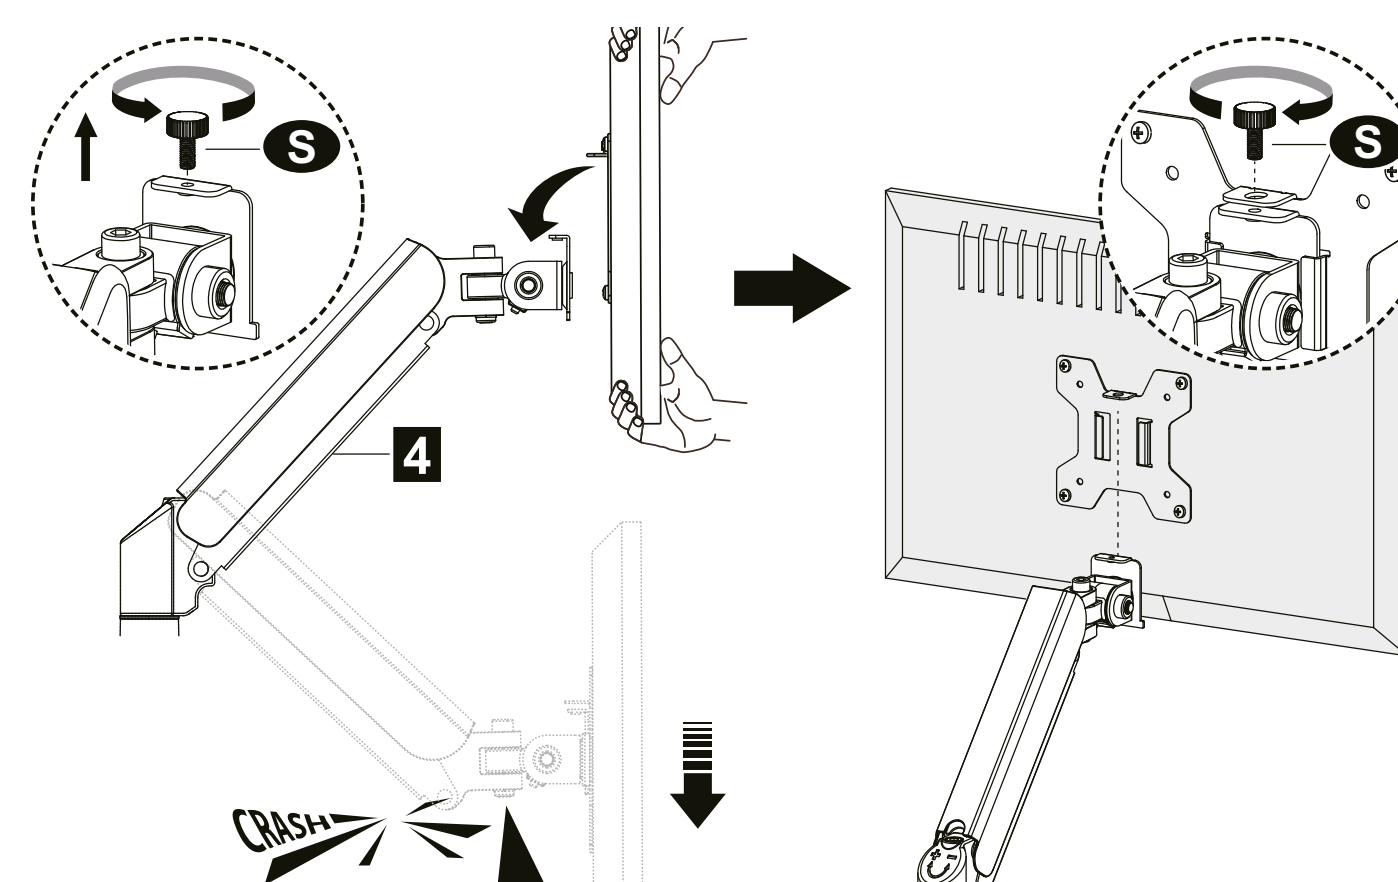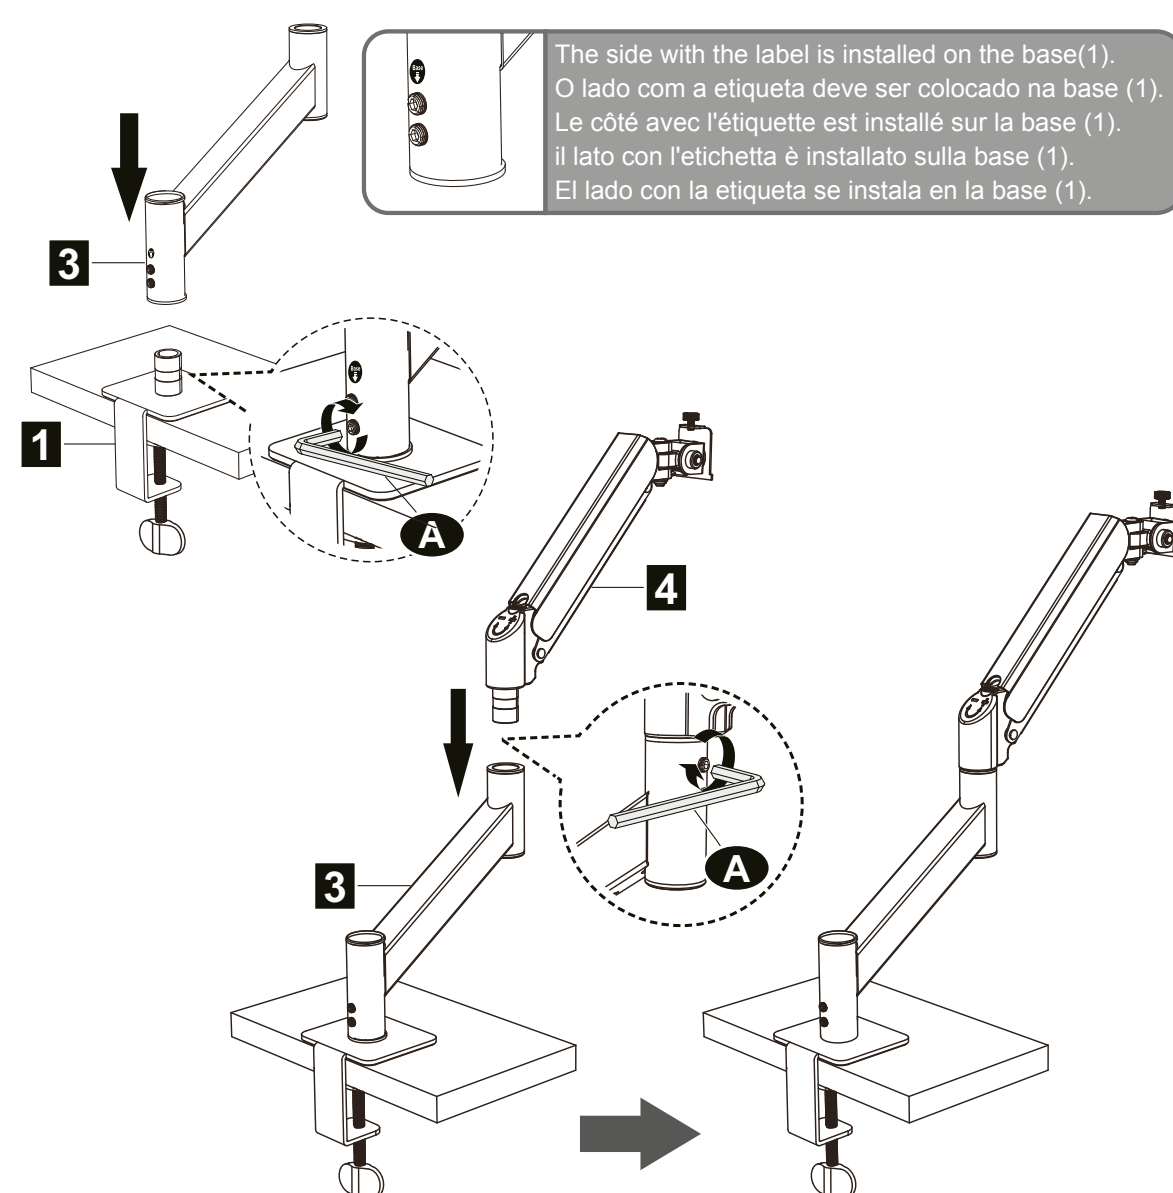

Avis important: La pression initiale du ressort à gaz est réglée sur une valeur minimale. Par conséquent, lorsque le moniteur est accroché, vous devez le tenir à deux mains et le quitter lentement et délicatement. Ne le laissez pas tomber brusquement.


Instalación

Desserrez le boulon d'inclinaison, et puis réglez le moniteur à l'angle d'inclinaison souhaité. Enfin, resserrez le boulon d'inclinaison.

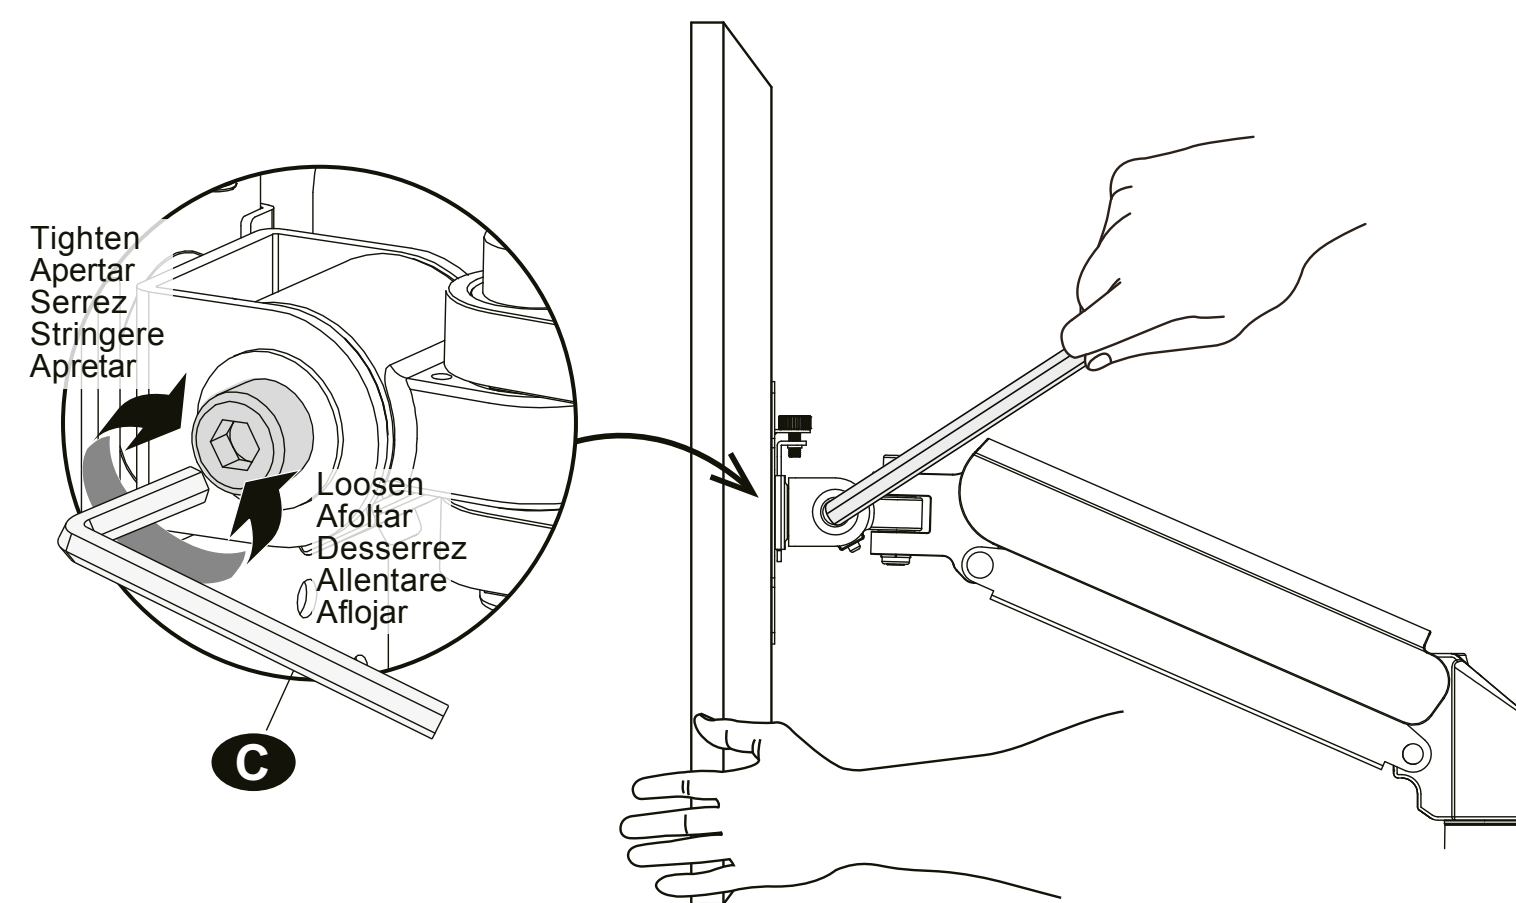


Réglage de la tension.


5

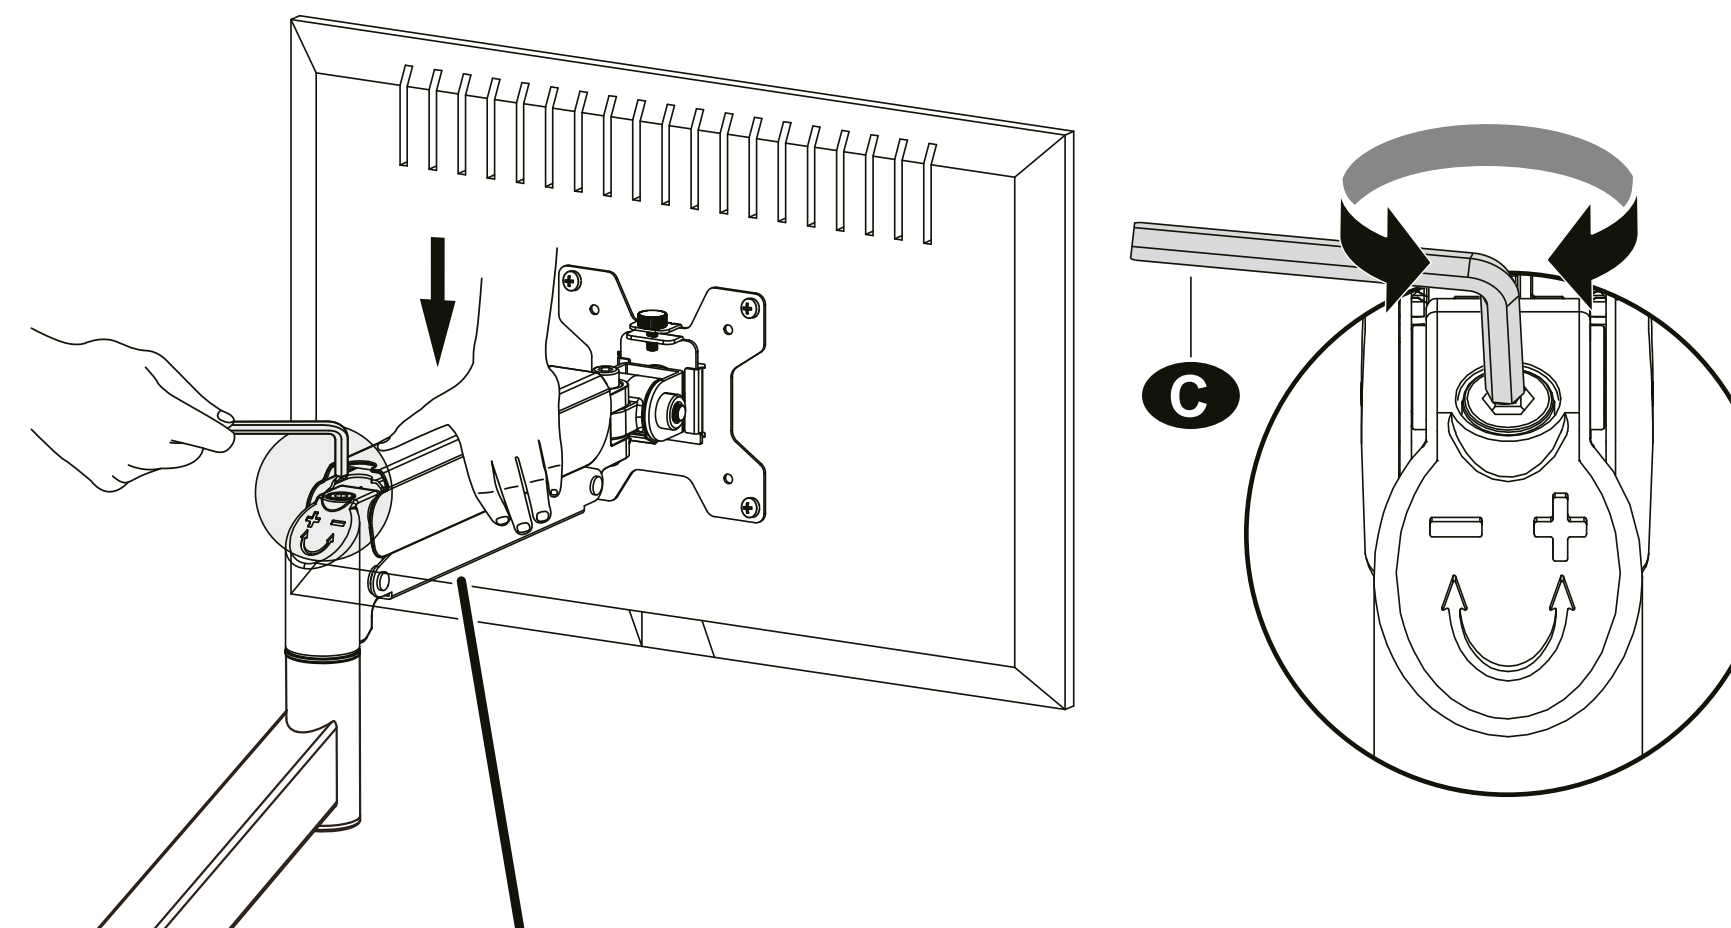

Remarque: Veillez à maintenir le bras en position horizontale pendant le réglage.

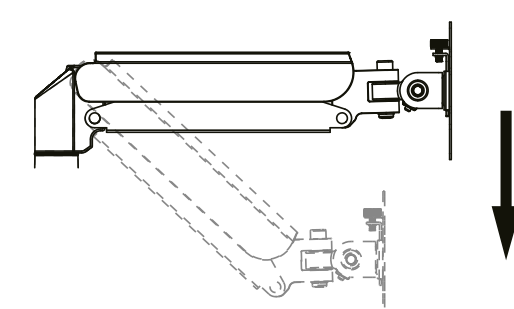


Situation 1 : Si le bras tombe
Solution : Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension.

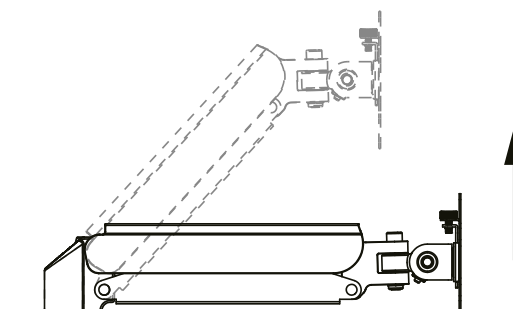

Situation 2 : Si le bras se lève
Solution : Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension.


Instalación

Rotation de 360°: rotation vigoureuse.

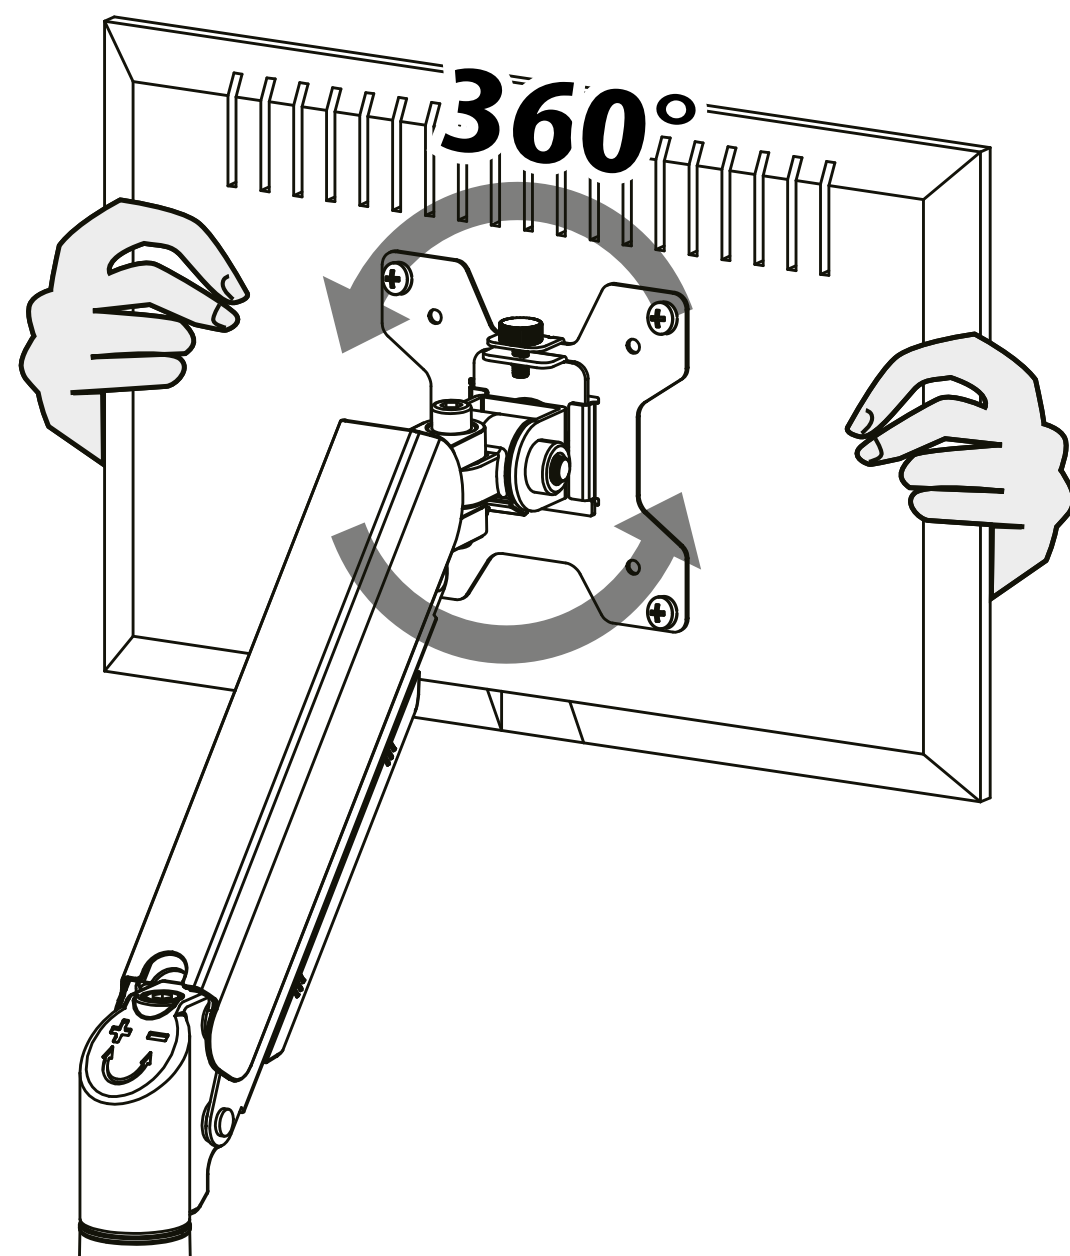

6


Gestion des Câbles.

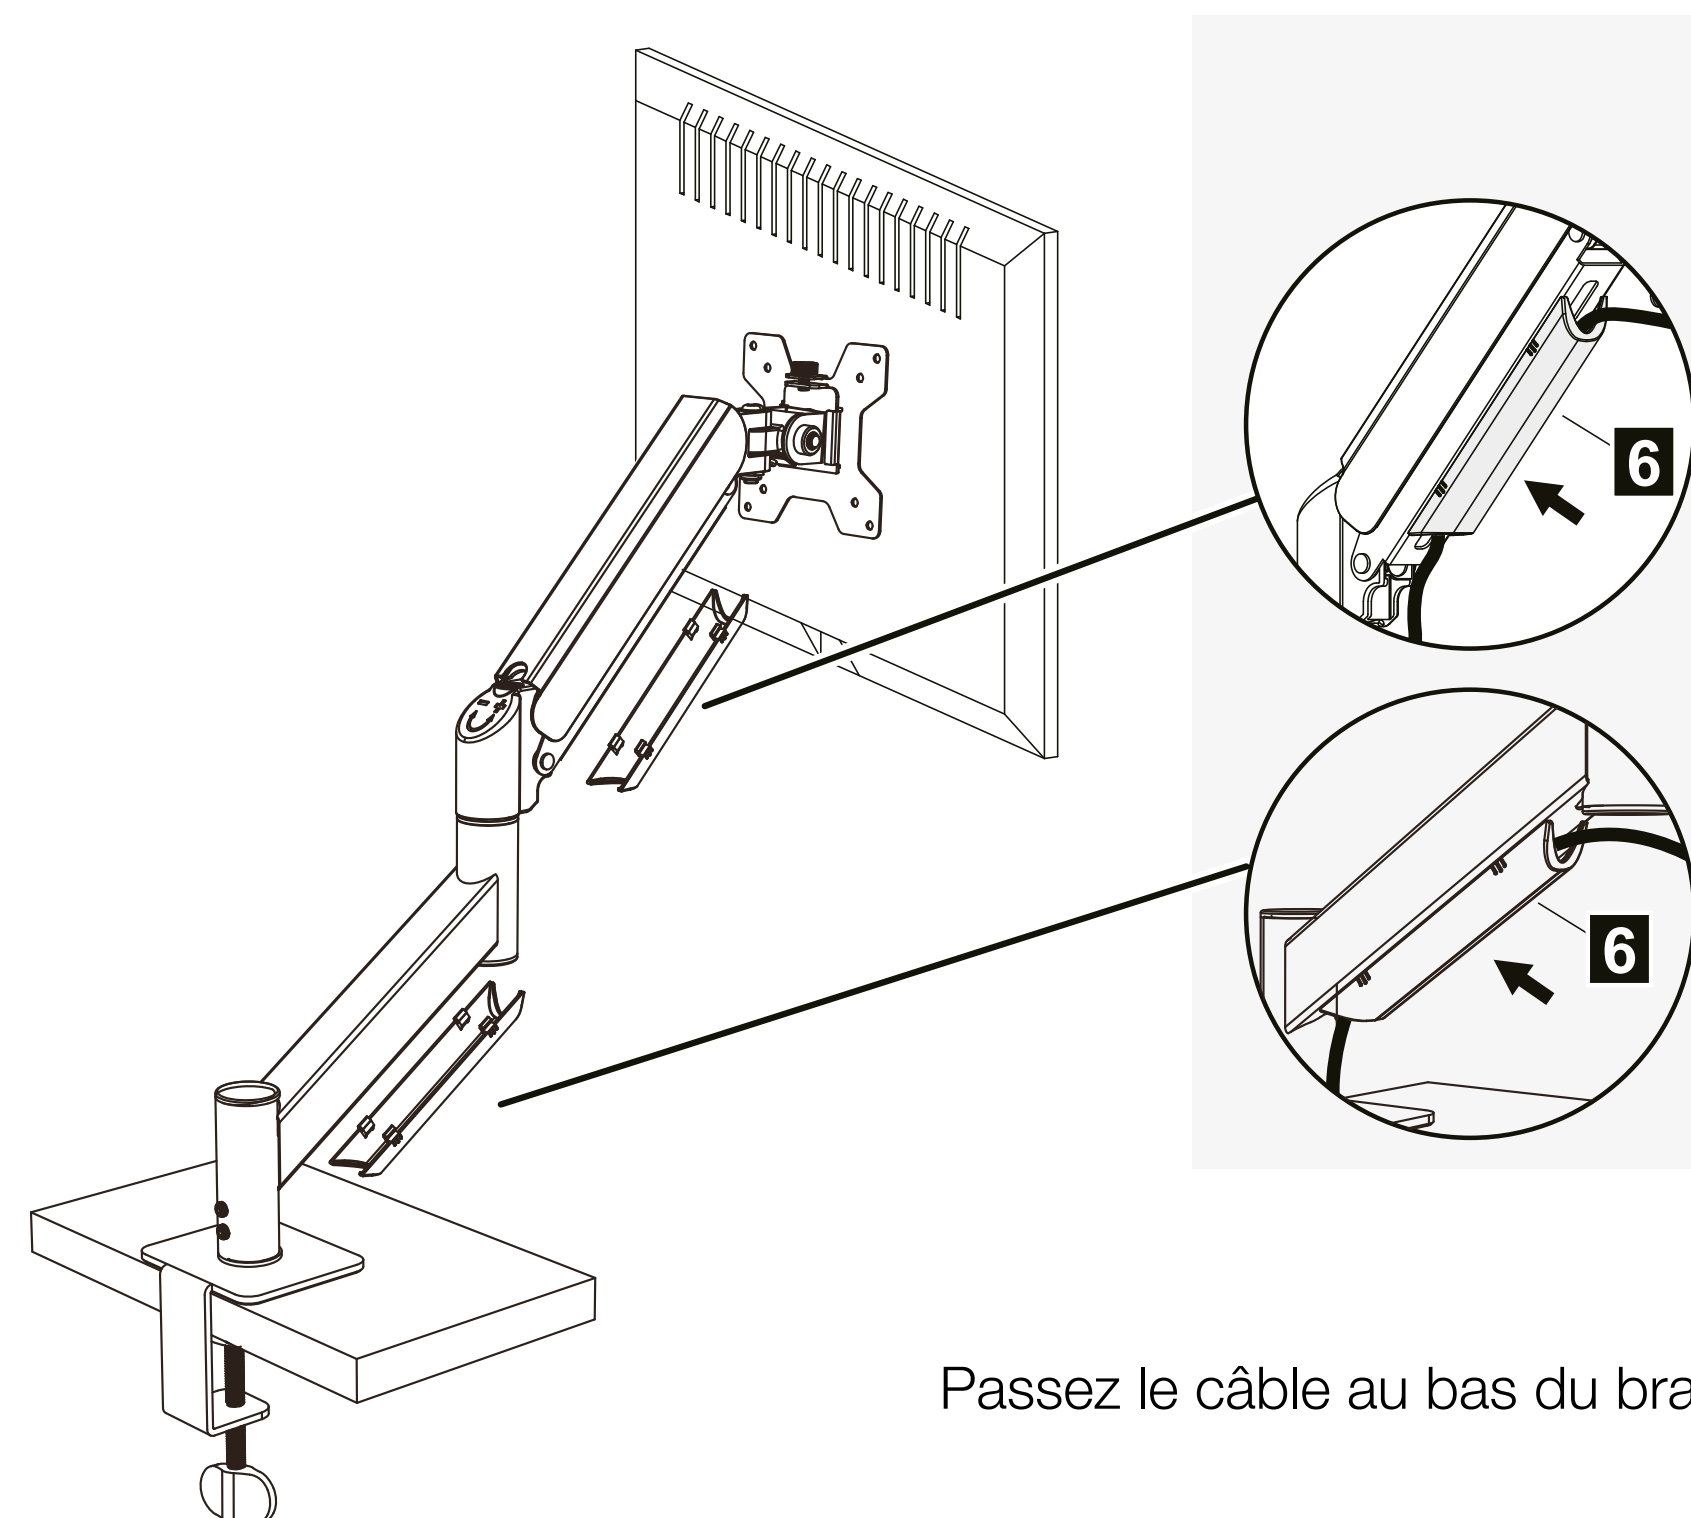

Passez le câble au bas du bras.

Instalación

Réglage du Pivotement.

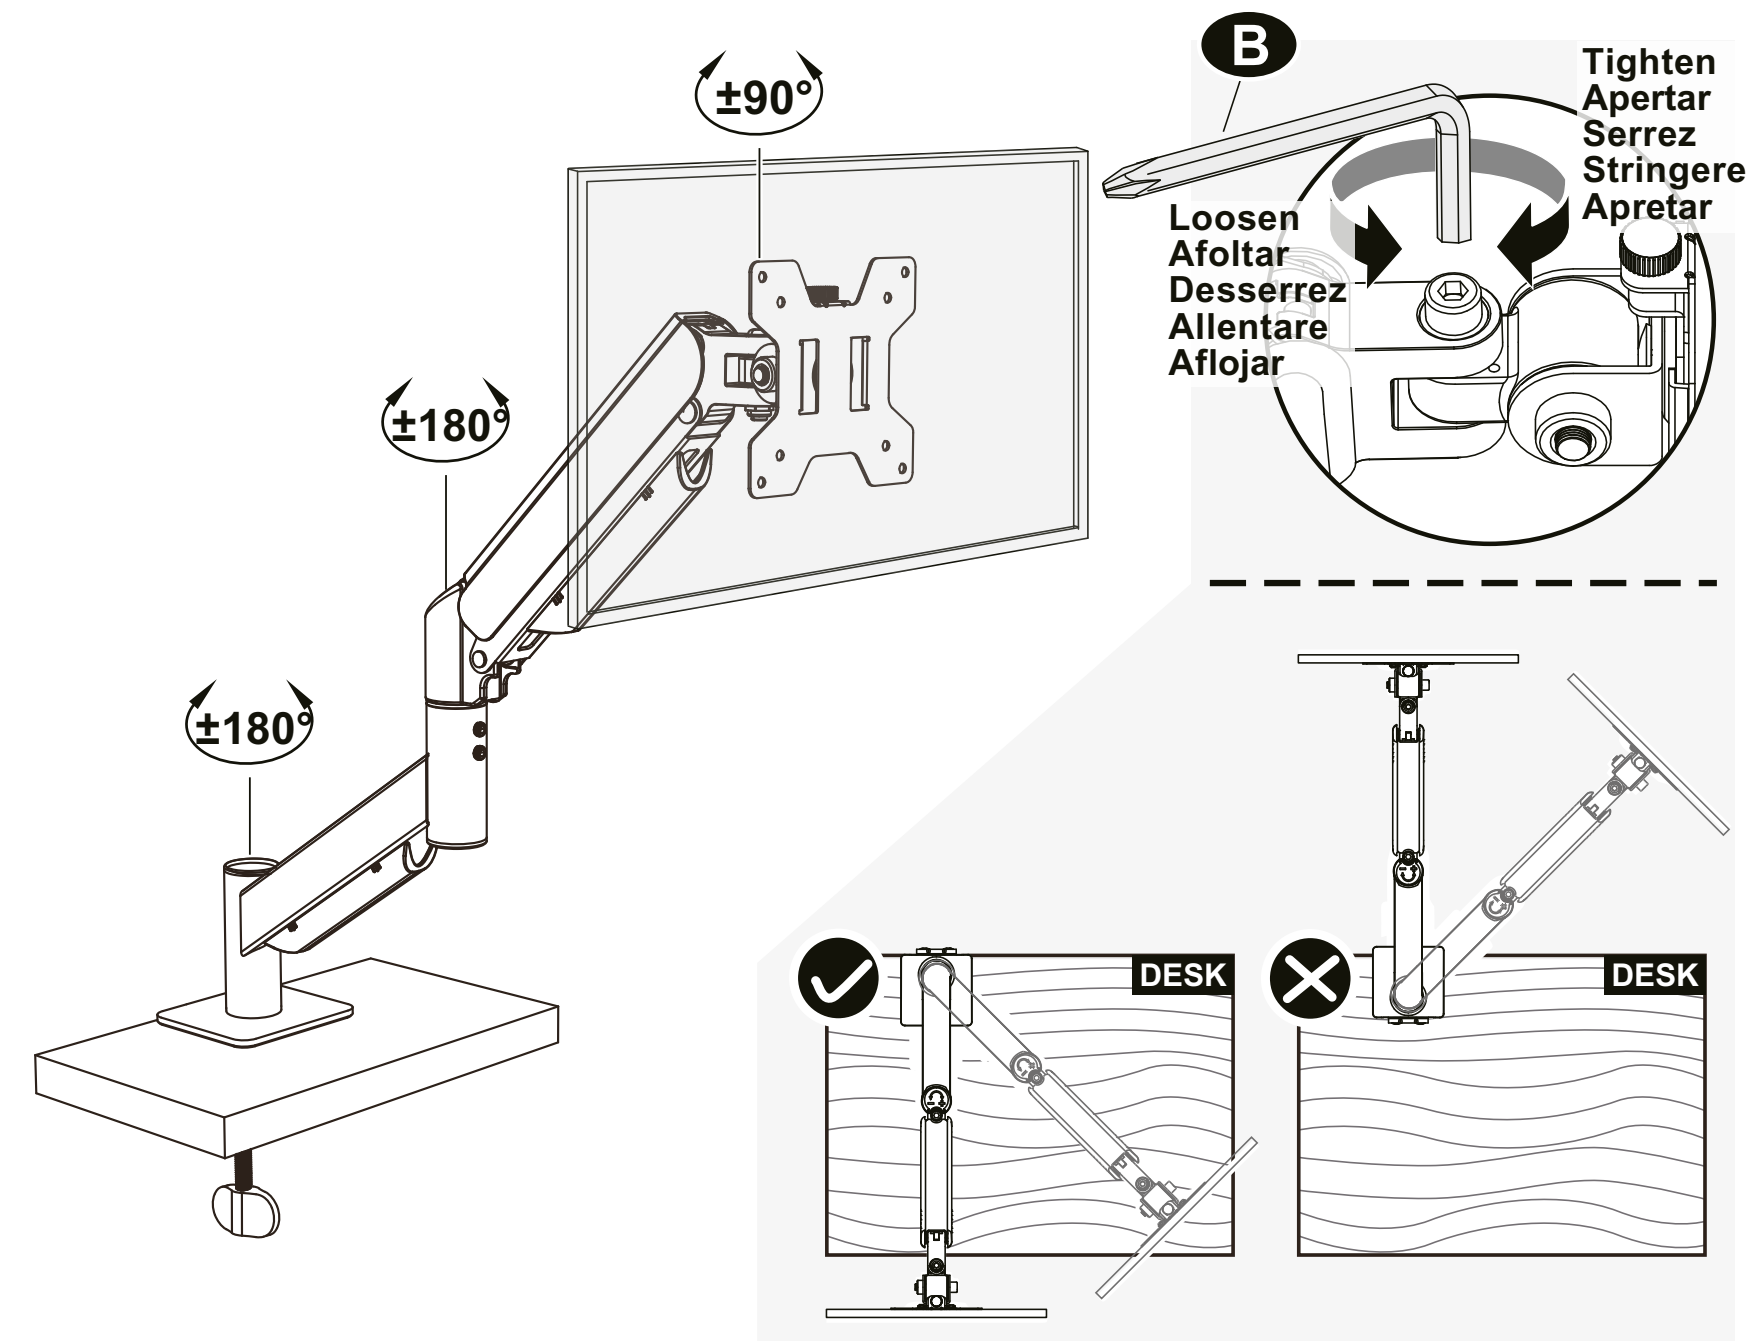



Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le nécessitent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.



Découvrez toutes nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

